


informacija o proizvodu

FLAMIL 3 S

biorazgradljiv

Vodopravna dozvola
Klasa: UP/I^o-034-03/04-02/000639
Ur. br.:525-10/02-28-04/0001/0002
Zagreb, 19. srpanj 2004

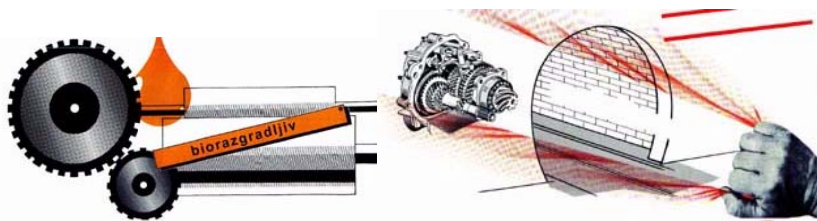

SVOJSTVA

- biorazgradljiv - u Saveznom uredu za okoliš u Berlinu unijet pod brojem 126003
- jednostavno se primjenjuje, ne sadrži opasne kemijske otopine niti halogenizirane ugljikovodike
- brzo i potpuno sigurno razgrađuje i otklanja usmoljena mineralna ulja i masti, trafo – ulja, čađu, tintu, nakupine nikotina i sl.
- sadrži aditive za zaštitu od hrđe i emulgatore
- jaki koncentrat - izuzetno gospodarstven
- najpogodnija dopuna u visokotlačnim perilicama ili perilicama pod mlazom pare

PODRUČJA PRIMJENE

- metaloprerađivačka industrija - zrakoplovna industrija - brodogradnja
- visokogradnja i niskogradnja - pokretne cestarske radionice
- autoprijevoznici - radionice za popravak motornih vozila
- montiranje uređaja i postrojenja - termotehnika

NAČIN PRIMJENE

- nužno je razrijediti ga vodom
- koncentratu se mora - ovisno o području primjene - dodati 10 do 500 dijelova vode
- primjenjuje ga se postupcima brisanja, poprskavanja ili uranjanja
- pri primjeni u visokotlačnoj perilici - shodno stupnju onečišćenja - preporučljivo razrjeđenje u cijevi za prskanje je od 1:50 do 1:500

UPOZORENJE

- zbog pH-vrijednosti koncentrat može nagristi određene vrste stakla te određene vrste boja; omjer razrjeđenja za staklo i boje: 1:100 do 1:500; ukoliko Vam je potrebna koncentriranija otopina, prethodno iskušajte djelovanje.

TEHNIČKI PODACI

miris:	svjež, aromatičan
koncentrat: pH-	13,8
vrijednost:	
žarište:	nezapaljiv
gustoća:	1,095

PODRUČJA PRIMJENE

FLAMIL 3S čisti: strojeve, motore, izolatore, glodalice, ormariće za alat, strojne dijelove, alatne strojeve, podove u industriji, limove, metale, kalupne cijevi (prije grundiranja i lakiranja), razboje, pletilice, listove pila, cisterne i kotlove, viljuškare, tovarne prostore teretnjaka i kamiona, urede, svratišta, kade, zidne i podne pločice, hladnjake, automate, kuhinjske uređaje i lonce, štednjake, pećnice, roštilje, auto-cerade, auto-gume i unutrašnjost osobnih vozila

NAČIN PRIMJENE

Postupcima uranjanjanja, poprskavanja, brisanja ili u ultrazvučnoj kupci. - Neka FLAMIL 3S djeluje 1-5 min, a zatim odstranite otopljeno onečišćenje krpom, četkom, kistom ili mlazom vode. Ukoliko su naslage tvrdokorne, ostružite ih nakon nekoliko minuta, a zatim ih isperite znatno slabijom otopinom.

Opis i upute za uporabu naših informativnih biltena počivaju na vrijednostima do kojih se došlo iskustvom. Budući da sama primjena nije pod našim utjecajem i da se njene datosti ne mogu potpuno predvidjeti, ne možemo preuzeti jamstvo za postizanje danih uspjeha pojedinog korisnika, niti odgovornost za štete koje bi se eventualno pojavile tijekom primjene. Ovo ne vrijedi za slučajeve štete nastale dokazivom neodgovarajućom kakvoćom ili sastavom proizvoda. Flamil 3S potpada odredbenom području Zakona o sredstvima za pranje i čišćenje. Njegove tenzijske tvari su odgovarajuće biološki razgradive. Pri odvođenju upotrijebljene tekućine za čišćenje obratiti pažnju na pH-vrijednost. Ostale smetnje se pri odvođenju u vode ne očekuju.

Savjeti za upotrebu: FLAMIL 3 S

Vodopravna dozvola

Klasa: UP/I^o-034-03/04-02/000639

Ur. br.:525-10/02-28-04/0001/0002

Zagreb, 19. srpanj 2004

objekt čišćenja

Famil 3S : voda

spremnici i postrojenja prehrambene industrije	1 : 15 do 1 : 100
metalne konstrukcije i konstrukcije od umjetnih materijala	1 : 10 do 1 : 50
limovi, kalupne cijevi, profili (odmašćivanje prije lakiranja)	1 : 10 do 1 : 25
strojevi, motori, prijenosnici (getribe)	1 : 10 do 1 : 40
osovine, kuglični ležajevi, sitni dijelovi, zupčanici	1 : 10 do 1 : 40
osobna i teretna vozila, željeznički vagoni, zrakoplovi, brodovi, građevinski strojevi	1 : 10 do 1 : 100
kamene kućne fasade	1 : 20 do 1 : 200
podovi od umjetnih materijala, drva i gume, te asfaltni i cementni podovi	1 : 10 do 1 : 80
podne i zidne pločice, rolete i žaluzine	1 : 20 do 1 : 100
perive zidne tapete, prebojani zidovi i vrata	1 : 50 do 1 : 500
školske klupe, pisaci i crtači stolovi	1 : 30 do 1 : 200
radna odjeća, auto-cerade	1 : 20 do 1 : 200
gostionice (naslage nikotina)	1 : 20 do 1 : 200
pećnice, roštilji, limovi za pečenje (prije samog čišćenja zagrijte ih na 60 - 70°C)	1 : 30 do 1 : 100
kotlovi za grijanje, plamenici (ulje, čađa)	1 : 10 do 1 : 30
nape, friteze	1 : 10 do 1 : 50
Čišćenje podova trafostanica od naslaga trafo - ulja	1 : 10
ispitivanje vatrogasnih aparata	1 : 10

Upotrijebite li vruću vodu djelovanje Flamila 3S će se bitno ubrzati. FLAMIL 3S je najpogodniji dodatak pri čišćenju pomoću visokotlačnih perilica ili perilica pod mlazom pare.

Budući da njegov sastav nije toksičan, može ga se bez daljnjega koristiti u prehrambenoj industriji.

Savezni ured za okoliš u Berlinu Nr. 126003

Uklanjanje otpada: Prije upuštanja u javnu kanalizaciju obvezno je neutralizirati otpadne vode. Također treba vršiti redovnu kontrolu otpadnih voda nakon uporabe Famila 3 S: