


informacija o proizvodu

SANOX

Vodopravna dozvola
Klasa: UP/I^o-034-03/04-02/000643
Ur. br.:525-10/02-28-04/0001/0002
Zagreb, 19. srpanj 2004

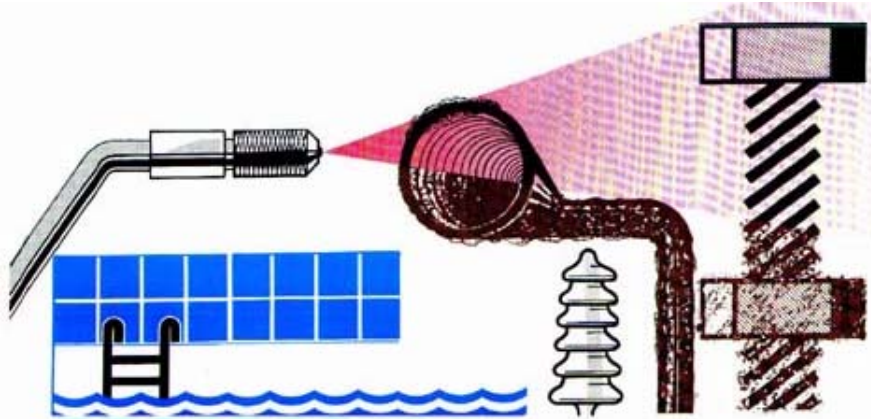

UBA Nr.:0356 0007

Registration Numbers of the German Environmental Protection Agency (UBA), Berlin

SVOJSTVA

- Alternativa opasnim kiselinama;
- otapa nakupine vapnenca, minerala, mokraće, hrđe, magnezija te ostale oksidne nakupine;
- odstranjuje hrđu;
- ne otpušta nikakva otrovna isparenja;
- sprečava stvaranje gljivica, bakterija, plijesni i gljivica truljenja - sadrži dezinfekcijsko sredstvo "Dodigen" Tvornice boja Hoechst.

PODRUČJA PRIMJENE

- Cementare - naprave za snabdijevanje vodom - prečistači pitke vode;
- hoteli - ugostiteljski objekti;
- bolnice - bazeni - saune;
- klaonice - mljekare - pivovare - mesnice.

NAČIN PRIMJENE

- Shodno području primjene, koncentratu se dodaje ili ista ili katkada čak i desetorostruka količina hladne vode;
- primjenjuje se postupkom raspršivanja, brisanja ili uranjanja;
- ne treba ga neutralizirati - dostatno je temeljito ispiranje vodom.

TEHNIČKI PODACI

Građa	anionski i kationski tenzidi, organske i anorganske kiseline
Klasa opasnosti	nije svrstan
izgled	ljubičast, tekući
miris	Slatkast
pH-vrijednost	1,8 u 10 postotnoj otopini
Gustoća	1
Obveza obilježbe	Potrebna

POZORI!

U nerazrijeđenom stanju nagriza legure; metalne dijelove. Nakon što je odstranjenja hrđa, površinu treba neutralizirati i zaštititi od površinske hrđe.

UKLANJANJE OTPADA

Prije upuštanja u javnu kanalizaciju, obavezno je izvršiti neutralizaciju otpadnih voda. Također treba vršiti redovitu kontrolu otpadne vode nakon uporabe SANOX-a.

Opis i upute za uporabu naših informativnih biltena poživaju na vrijednostima do kojih se došlo iskustvom. Budući da sama primjena nije pod našim utjecajem i da se njene datosti ne mogu potpuno predvidjeti, ne možemo preuzeti jamstvo za postizanje datih uspjeha pojedinog korisnika, niti odgovornost za štete koje bi se eventualno pojavile tijekom primjene. Ovo ne vrijedi za slučajevne štete nastale dokazivom neodgovarajućom kakvoćom ili sastavom proizvoda.

PODRUČJA PRIMJENE SANOX

Vodopravna dozvola
Klasa: UP/T^o-034-03/04-02/000643
Ur. br.:525-10/02-28-04/0001/0002
Zagreb, 19. srpanj 2004

SANOX odstranjuje sa zidova, podova, emajla, porculana i stakla vapnenac, cementnu glazuru, tragove hrđe, ostatke prethodnog čišćenja, produkte djelovanja korozije.

SANOX čisti i odvapnjuje autoklave, podove, postrojenja za kloriranje, prečistače i uređaje za klimatizaciju, kotlove, spiralne cijevi za hlađenje, cjevovode, vodoskoke, uređaje za sterilizaciju, izmjenjivače topline, satove za mjerenje utroška vode, automate za kavu i pića, izolatore, kovanice.

SANOX odstranjuje hrđu sa željeza i čeličnih dijelova.

SANOX otapa oksidacijske slojeve sa bakra, aluminijske, mjedi i bronce.

SANOX sprečava stvaranje bakterija, gljivica, plijesni i bakterija truljenja.

NAČIN PRIMJENE

SANOX se primjenjuje postupkom raspršivanja, brisanja ili uranjanja i ne treba ga neutralizirati; iznimku čine samo metali uz primjese željeza (vidi pod POZOR!) - dostatno je temeljito ispiranje vodom.

IMAJTE NA UMU

da SANOX u nerazrijeđenom stanju nagriza legure.

Savezni ured za okoliš u Berlinu br. 126004.

POZOR!

Budući da je glede Sanoxa riječ o kiselom proizvodu, koji je izvrsno sredstvo za otklanjanje hrđe, treba ga neutralizirati obilnim ispiranjem vodom ili 5-postotnom natrijevom lužinom (natronom), kako biste spriječili stvaranje površinske hrđe. Preporučujemo Vam sigurno sredstvo za zaštitu od površinske hrđe - naš proizvod Floral 94.

Ukoliko SANOX dođe u dodir sa odjećom, očima ili kožom dotično mjesto temeljito i obilno isperite vodom.