





**ULTRA** d.o.o.  
10000 Zagreb, Zavrtnica 5

Tel: 01/ 46 64 122 01/ 46 64 123  
fax: 01/ 46 62 654

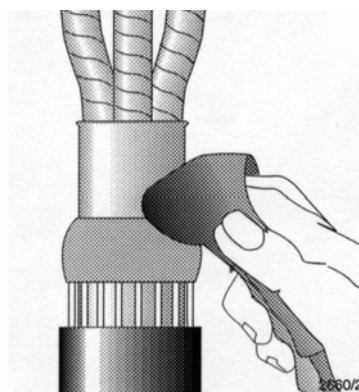

informacija o proizvodu

## FLAMIL 1

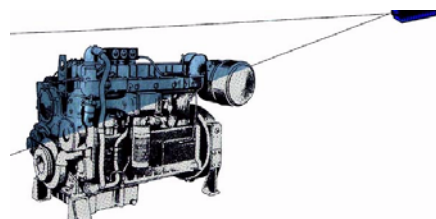

UBA Nr.:0356 0026

Registration Numbers of the German Environmental Protection Agency (UBA), Berlin

Vodopravna dozvola

Klasa: UP/I<sup>o</sup>-034-03/04-02/000640

Ur. br.:525-10/02-28-04/0001/0002

Zagreb, 30. rujan 2004

### SVOJSTVA:

- rasterećuje otpadne vode, ne zagađuje okolinu
- ne sadrži halogene ugljikovodike
- rastvara i odstranjuje masti, ulja, vosak, katran, konzerviranja i ostale nečistoće
- ne nagriza nikakve materijale

### PODRUČJA PRIMJENE:

- čišćenje i priprema uljnih kabela
- gradnja vozila, održavanje, njega
- prerada metala

### Uklanjanje otpada:

FLAMIL 1 se nakon uporabe ne smije upuštati u javnu kanalizaciju, vodene tokove i podzemne vode.

### UPORABA:

ručno: - poprskati ili nanijeti kistom nakon 3 - 10 minuta isprati jakim mlazom vode

strojno: - oprati vrućom vodom pomoću visokotlačne perilice, rastvor na sapnici aparata podesiti na 1:30 do 1:100. Ispiranje više nije potrebno

postupkom uranjanja: dijelove uroniti u kupku. Nakon 5-20 minuta, ovisno o onečišćenju, isprati jakim mlazom vode.

### TEHNIČKI PODACI:

građa:	alifatični ugljikovodici
gustoća (20°C)	0,78 g/ml
područje vrenja	180 do 330°C
žarište	+65°C
probajna čvrstoća	16,7 kV/mm

### UPUTE ZA UPORABU:

- čisti i odmašćuje: uljne kabele, motore, metalne površine i podove radionica
- rastvara mulj u tankovima za ulje i odvaja rasuto ulje na podu u cisternama
- lako otklanja čak i teška ulja
- čisti aparate i sitne dijelove prije zaštitnog premaza i sl.
- otklanja stare slojeve katrana s vozila, krovova, alata, kistova, kablova, cijevi itd.
- otklanja slojeve konzervirajućih sredstava s vozila, podova, alata i rezervnih dijelova

Opis i upute za uporabu naših informativnih biltena počivaju na vrijednostima do kojih se došlo iskustvom. Budući da sama primjena nije pod našim utjecajem i da se njene datosti ne mogu potpuno predvidjeti, ne možemo preuzeti jamstvo za postizanje danih uspjeha pojedinog korisnika, niti odgovornost za štete koje bi se eventualno pojavile tijekom primjene. Ovo ne vrijedi za slučajeve štete nastale dokazivom neodgovarajućom kakvoćom ili sastavom proizvoda.